




新開閉器据付フレームアタッチメント 構造図 S=1:10

〈a〉アタッチメント 寸法図 (見下図)


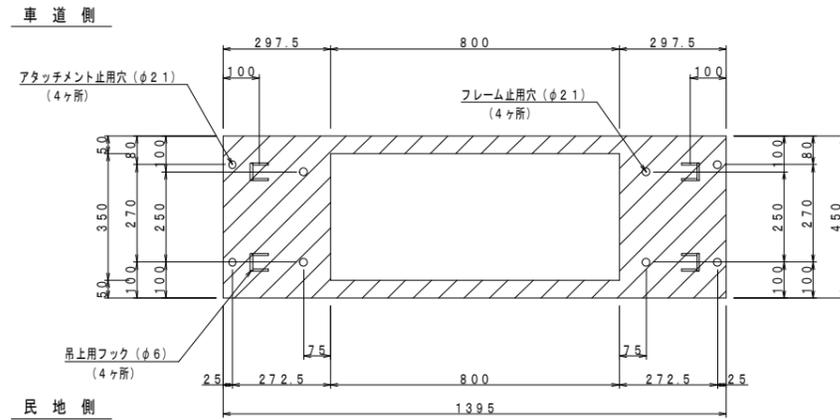


据付フレーム取付図

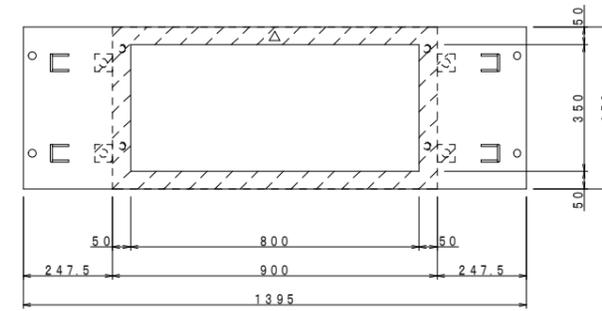


取付詳細図 S=1:3

吊上用フック詳細図 S=1:3

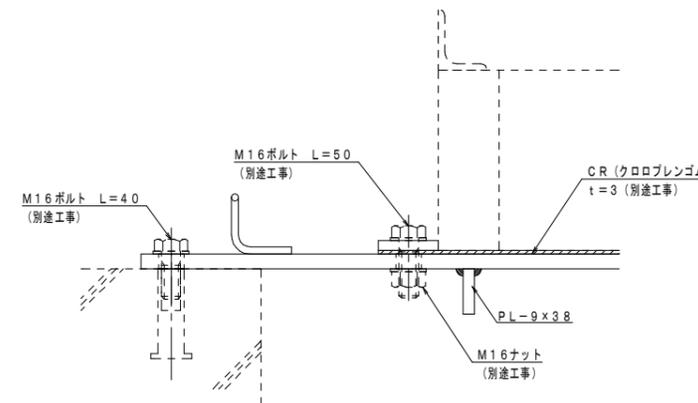

〈b〉アタッチメント 寸法図 (見上図)

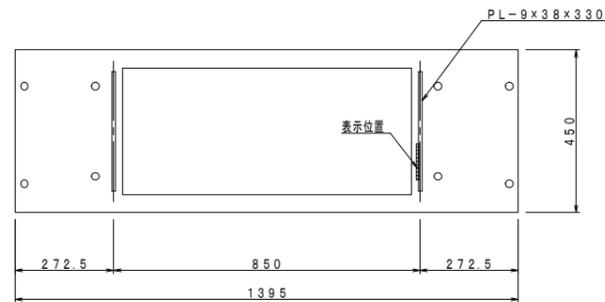

名称	CR (クロロブレンゴム) t=3mm
規格	JIS K 6380 (工業用ゴムパッキン材料)
種類	BC6363 (CR)

- 注) 1. 隅部に面取りを施す。
 2. 据付フレームアタッチメント材質: SS400
 3. 許容差: 寸法の許容差は1500mm未満±3mm
 1500mm以上±5mmとする。
 4. 表面処理: 溶融亜鉛めっき (HDZ55)

重量 34 (kg)