



低圧ハンドホール（上ブロック） 構造図 S=1:10
(LH-12)

平面図

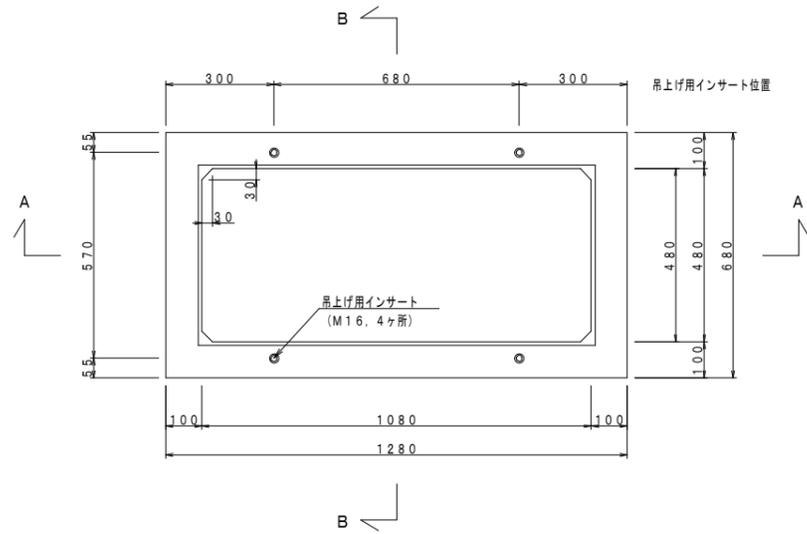

断面図 (A-A)

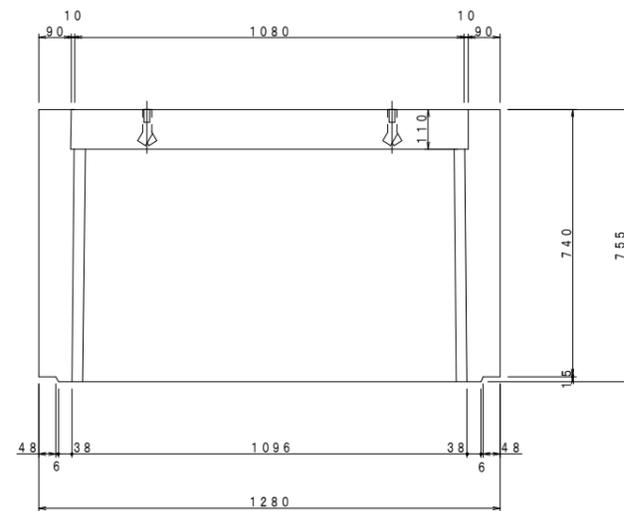


材料表

構造形式	工場製品 鉄筋コンクリートボックス断面
内空寸法 (幅×高さ)	480×1080
使用材料	コンクリート 設計基準強度 $\sigma_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$
	鉄筋 SD345
製品質量	0.57 t/個


種類	個数
吊上用インサートM16	4本

断面図 (B-B)

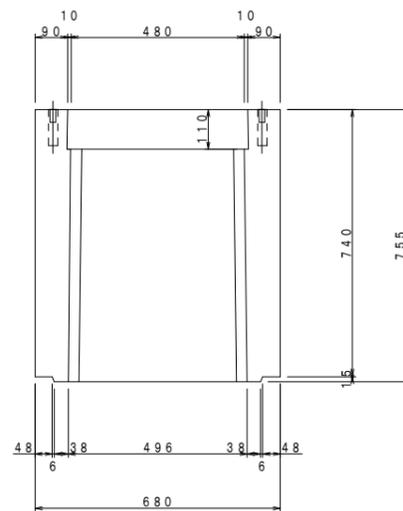

低圧ハンドホール（下ブロック） 構造図 S=1:10
(LH-12)


平面図

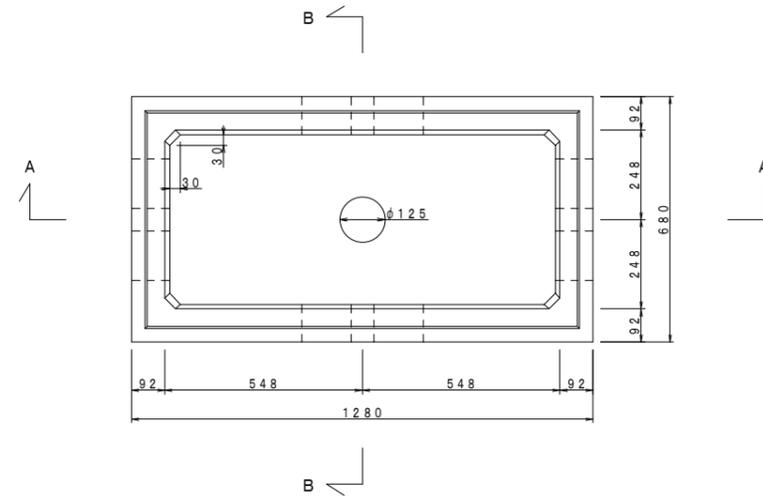

設計条件

構造形式	工場製品 鉄筋コンクリートボックス断面
内空寸法 (幅×高さ)	480×1080
使用材料	コンクリート 設計基準強度 $\sigma_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$
	鉄筋 SD345
製品質量	0.66 t/個

断面図 (A-A)

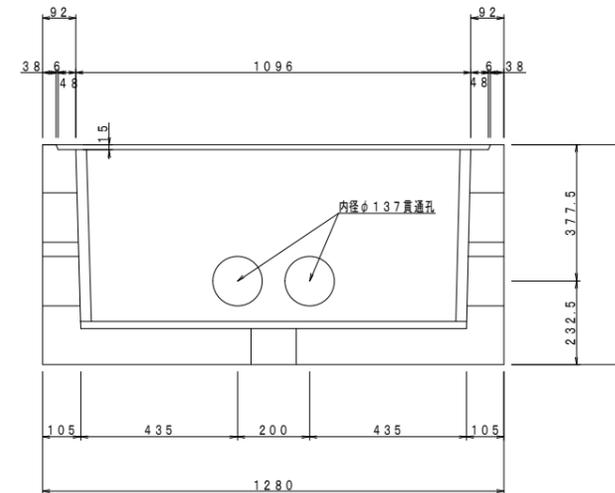

断面図 (B-B)

